


SPECIFIKACIA ZARIADENIA

TYP : OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAC pre povrchovú montáž existujúci
 KRYTIE : IP 30/ IP 20
 POVRCH. UPRAVA : STANDARTNA
 PRIVOD ZDOLA
 VYVODY ZHORA, ZDOLA
 Pi=50kW Ps=40kW
 In=100A
 POČET KUSOV : 1.ks

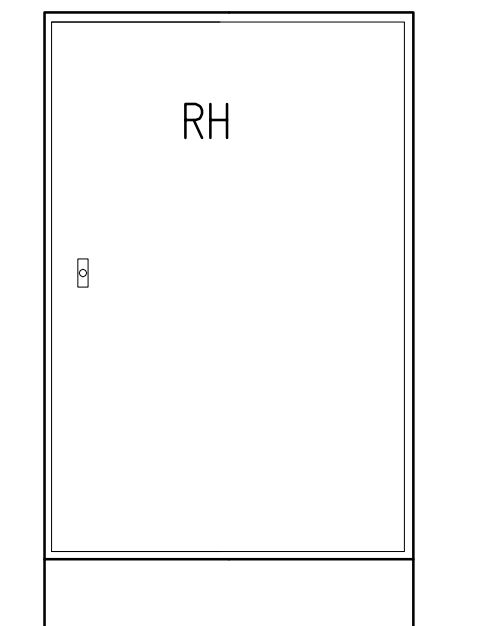

Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN-C-S
 Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke: izolovaním, krytmi,
 – STN 33 2000-4-41
 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche: samočinným odpojením
 napájania – STN 33 2000-4-41
 Doplnková ochrana prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím
 prúdom nepresahujúcim 30 mA – STN 33 2000-4-41

Ved. projektant	Zod. projektant	Vypracoval		
	Ing. Ján Jamnický	Ing. Ján Jamnický		
INVESTOR: OBECNÝ ÚRAD VO VISLANKE				
Stavba:	Zlepšenie občianskej infraštruktúry ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU VISLANKA, č.parcely 1		Dátum	August 2015
Objekt:	ELEKTROINŠTALÁCIA		Formát	2 x A4
			Mierka	
			íslo zákazky	
Obsah výkresu:	ROZVÁDZA RH - dozbrojenie		Výkres ..	E5
			Zmena	00